# Verglasungsrahmen G30 / EAAA

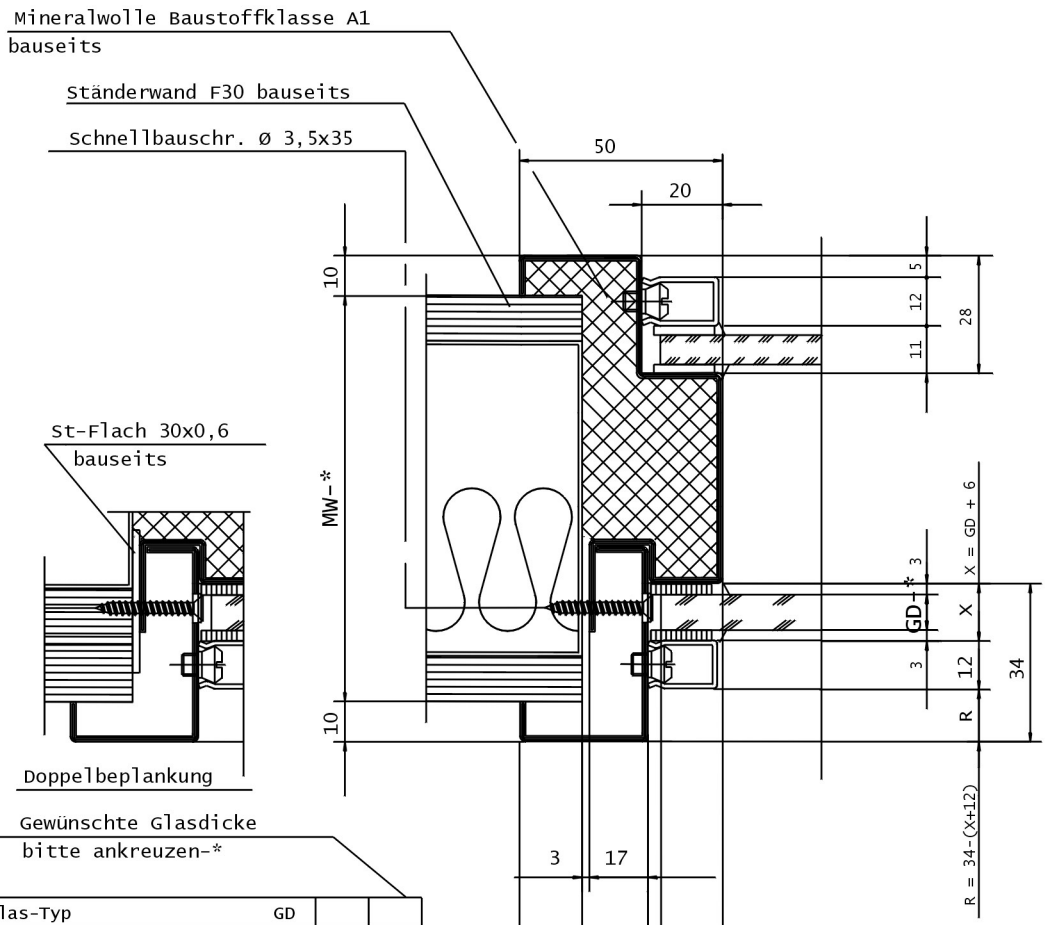


Gewünschte Glasdicke
bitte ankreuzen-*

| Glas-Typ | GD | | |
|---|---|---|---|
| Pyrodur Typ 1/30-10 D | 7 | | |
| Pyrodur Typ 1/30-11 D | 7 | | |
| Pyrodur Typ 1/30-12 D | 8 | | |
| Pyrodur Typ 1/30-20 D | 10 | | |
| Pyrodur Typ 1/30-21 D | 10 | | |
| Pyrodur Typ 1/30-22 D | 11 | | |
| Drahtglas | 7 | | |

| | | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|
| 20 | LDB = B™M - 80 | | |
| 5 | GLM = B™M - 50 | | |
| 30 | ZFM = B™M - 40 | | |
| | RAM = B™M + 20 | | |
| 10 | B™M-* | | |

Technische Änderungen vorbehalten.

Toleranzen Technische ±2mm